皆さん、環境問題も考え、使えるアナログテレビを捨てるのは
リサイクル料金が発生するし、もったいないですよ！！！

デジアナ変調器（８波）

アナログテレビを再利用して地デジ視聴できる受信システム機器登場！！

DAM-08

２０１１年7月24日　アナログ放送終了

アナログ放送終了まで残りわずかとなり、共同受信施設への
地デジ導入が急務となります。

デジアナ変調器適用度チェック

＊とにかく導入コストを安く抑えたい。
＊アナログテレビ設置台数が50台を超えるような施設（特に100台以上）。
＊2011年7月24日以降でもまだアナログテレビのリースが継続する。
＊アナログ画像が良くない（ゴースト等）。
＊壊れていないのにアナログテレビを捨てたくない。
＊アナログテレビを再利用したい。
＊段階的に地デジ対応テレビを導入する計画である。
＊視聴者層が単純にテレビだけを視聴したい需要が多い。
＊視聴者によってアナログテレビ又は地デジ対応テレビの混在割合が多く予想される。
＊電子番組表（EPG）やデータ放送（文字放送・双方向サービス）を使う用途が極めて少ない、又は使用がほとんど無い。

3つ以上ＹＥＳの方は、デジアナ変調器導入に適しています

導入対象施設

アナログテレビが既存設置してあるテレビ共同受信施設

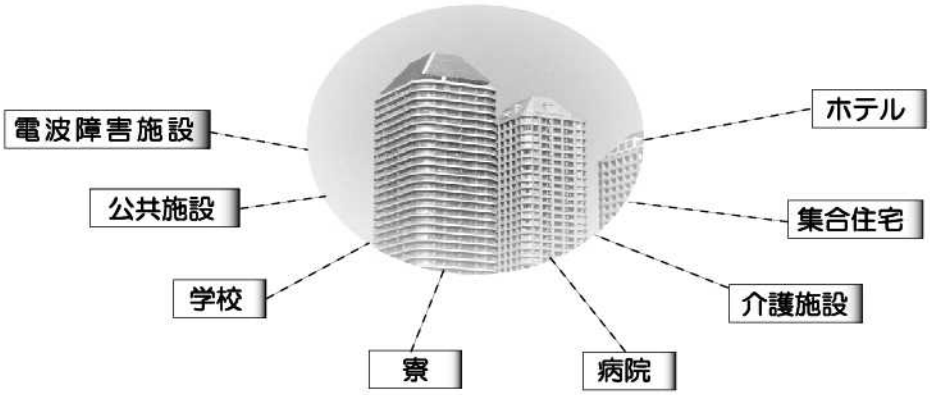

＊埋込型アナログテレビ設置施設へも有効提案できます。
〈浴室内TV・パチンコ台据付TV・カプセルホテル等〉

特 長

●コストパフォーマンスに優れた地デジ導入方法
（施設規模によって新規地デジ対応テレビ又は地デジチューナーの個別設置よりも安価に導入可能）
●段階的地デジ対応テレビ視聴（地デジ直接受信）が可能
●施設改修が最小限
●個別に地デジチューナー不要で既存アナログテレビ再利用（環境問題にも対応）
●地デジ対応受信システムを構築（今後、地デジテレビ購入に際しても視聴できる受信システム提供）
●アナログ・地デジ同時伝送（既存アナログ放送と同時放送したい場合は空きチャンネルへ変換）
●チャンネルプリセット不要（既存のアナログチャンネルに変換）
＊アナログ強電界地域除く
●地デジ対応テレビでもアナログテレビでも受信可能
●ゴーストやノイズの無い安定した画質提供（地デジをアナログ変換するため。ただし標準画質）
●導入実績と信頼において変調器の当社ベストセラーであるCTV-5シリーズを使用

受信システム構成（例）

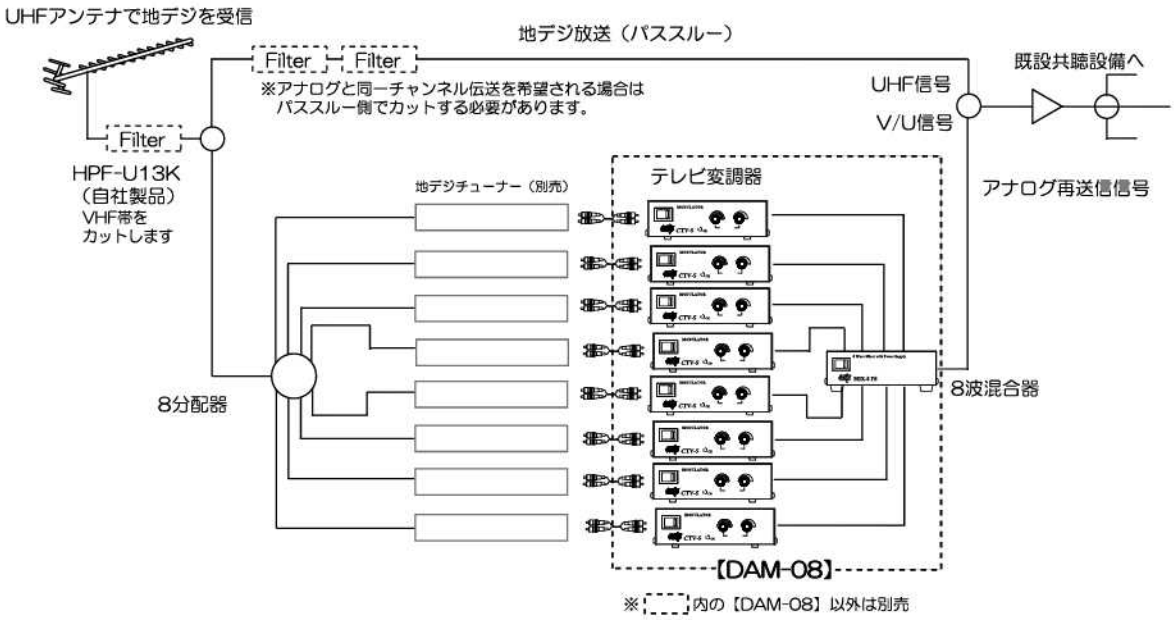

外観形状（例）

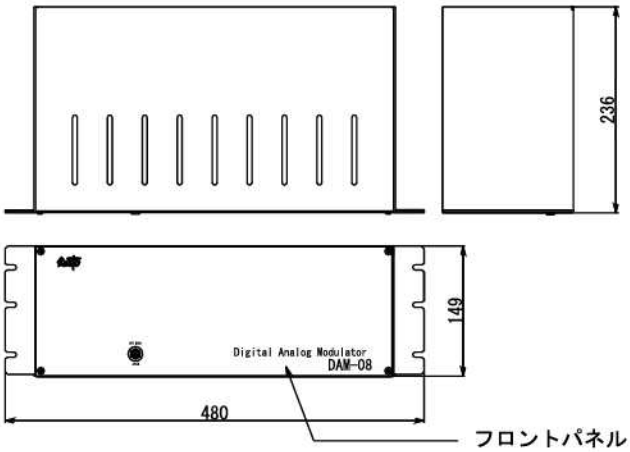

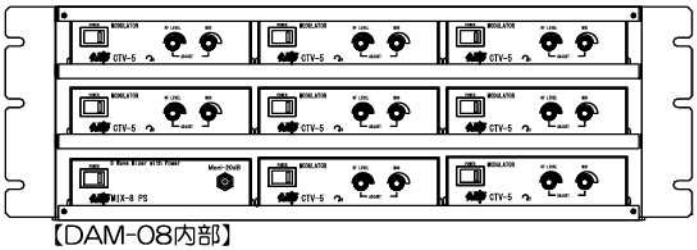
【DAM-08内部】

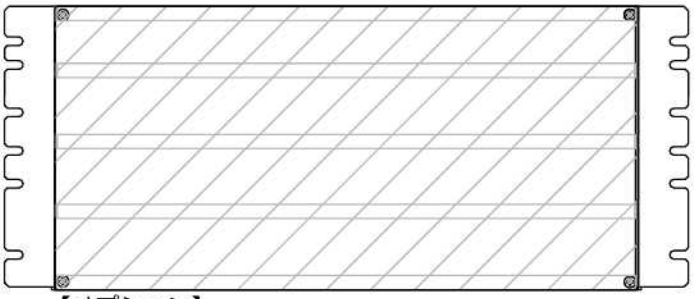
【オプション】
地デジチューナー（別売）収容ケース（JIS:4H）
DAM-BOX2（W480×H199×D186mm）
※アクリル板（スモーク）フロントパネル付

デジアナ変調器【DAM-08】で地デジ視聴する制約

映像品質	音声	電子番組表（EPG）	データ放送（文字放送・双方向サービス）
アナログ・標準画質ＳＤＴＶ	モノラル	×	×

４：３従来型テレビに対応した信号伝送のため、ワイドテレビ等はテレビ側の設定が必要です。
システム内容により、チャンネルプリセットが必要な場合があります。

機器定格

名称：デジアナ変調器
品番：DAM－08－□

項　　目		仕　　様	備　　考
入力端子	映像信号	75Ω／1.0Vp-p	RCA型：黄
	音声信号	20kΩ／200mVrms	RCA型：黒（モノラル）
出力端子	出力レベル	80dBμV以上	75ΩF型　V.S.W.R　2.5 （音声キャリアは-15dB程度）
	モニター端子	出力レベル-20dB	75ΩF型
出力チャンネル		V1～V12 U13～U62 C13～C28 上記の内、指定チャンネル	最大8波 原則として隣接伝送は不可
映像標準変調度		75%	MOD調整（連続可変）
出力レベル可変範囲		0～-8dB程度	RF　LEVEL調整（連続可変）
設置環境	使用温度範囲	-5～40℃	
	使用湿度範囲	35～85%RH	但し結露しないこと
電源電圧／消費電力		AC100V　約18W	
寸法（W×H×D）		480×149×236mm	ラック仕様（突起部含まず）
重　量		約16kg	

※品番DAM－08－□·····□は波数
※本器はＪＩＳラック（3Ｈ）仕様
　壁面等に取り付ける場合は、専用金具が必要

※正しく安全にご使用いただくため、「取扱説明書」を必ずお読みください。
※仕様及びデザインは予告なく変更することがあります。

●お問い合せ

社団法人 日本CATV技術協会 会員
サイトウ共聴特殊機器株式会社
http://www.saito-com.co.jp/
〒462-0011　名古屋市北区五反田町64番地
TEL:052-901-4151(代)　FAX:052-901-7653
E-mail:info@saito-com.co.jp

2009. 06